


D20 típusú digitális pozícionálók

ALKALMAZÁS

A D20 típusú digitális pozícionáló nagyon egyszerűen és gyorsan beüzemelhető. A kalibráláshoz egyszerűen meg kell nyomni a kalibráló gombot, 5 másodpercig benyomva kell tartani, és az automatikus kalibrálás néhány másodpercen belül megtörténik.

Opcionálisan 4-20 mA-es visszacsatoló jelű helyzetjelzőhöz és végállaskapcsolókhöz is csatlakoztatható, továbbá HART adatátvitel is lehetséges.


A helyi helyzetjelzéshez sík-kijelző vagy 3D kijelző választható.

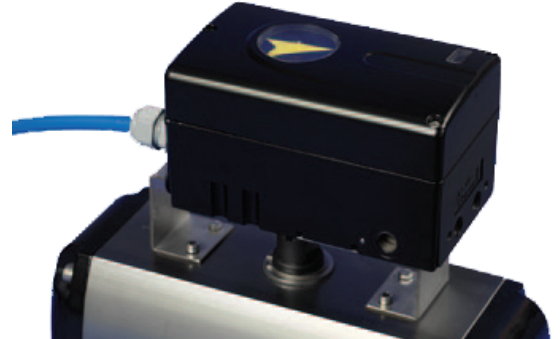

JELLEMZŐK

- Modul rendszerű kivitel
- Rugalmasság
- Beépített kapcsolók és helyzetjelző
- VDI/VDE 3845
- VDI/VDE 3847
- HART – opció
- 4-20 mA visszacsatolás – opció

**Gyújtószikramentes kivitel:
ATEX II 1G Ex ia IIC T6**

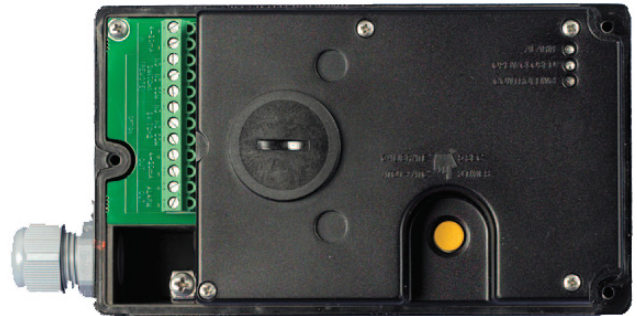

MŰSZAKI ADATOK

Táplevegő: 1,5 – 6 bar
Levegő csatlakozás: 1/4" NPT
Bemeneti jel: 4-20 mA
Levegő fogyasztás: 0,120 Nm³/h (6 bar-nál)
Levegő szállítás: 7 Nm³/h (6 bar-nál)
Üzemi hőmérséklet tartomány: -20 - +85°C
Környezeti védelem: IP66 / NEMA 4X
Linearitás: <1%
Hiszterézis: <0,5%
Ismétlési hiba: <0,2%

ANYAGMINŐSÉGEK

Ház: alumínium öntvény
Felületkezelés: porszórás
Tömítések: NBR

TANÚSÍTVÁNYOK

93/68/EEC, 2004/108/EEC, 2006/95/EEC
II 1G Ex ia IIC T4 Ta: 85°C